SOLS

I03 400

Œdomètre

Norme : NF P94-090-1

Description

Œdomètre à chargement par l'avant
Construction rigide en fonte d'aluminium, pour réduire au minimum les déformations du châssis.
Il est muni d'une came d'amplification de la charge avec trois positions (9:1, 10:1, 11:1), montée sur des coussinets sphériques avec contrepoids réglable, dispositif de blocage pour la charge des poids et d'un support de comparateur
Charge maximale axiale : 17 500N (came 11:1)v

Dimensions : 480x200x820mm
Poids : 32kg

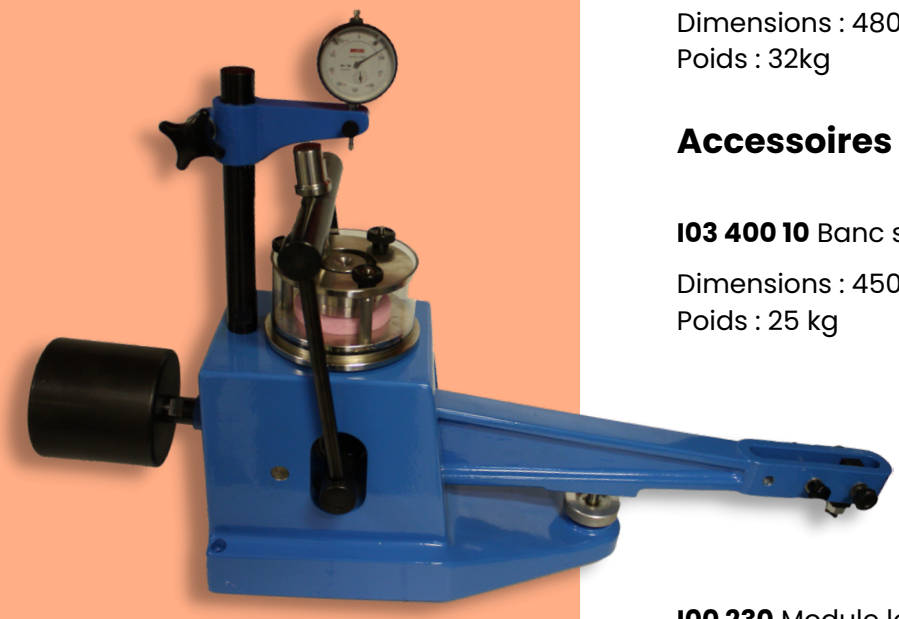

Accessoires :

I03 400 10 Banc simple pour un œdomètre à face avant

Dimensions : 450 x 300 x 750 mm
Poids : 25 kg

I03 400B Banc pour 3 œdomètres

Bâti acier modulaire
Dimensions : 610 x 915 x 865 mm
Poids : 50 kg

I00 230 Module logiciel œdométrique

Partie 1 : Essai de compressibilité sur matériaux fins quasi saturés avec chargement par paliers
Acquisition des données, paramétrage (Indices des vides initiale et in situ, indices de compression, et de gonflement, contrainte de pré consolidation, pression de gonflement...), courbes œdométriques

+33 1 30 47 10 65
contact@igm.fr
4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux
www.igm.fr