SOLS

I03 400i

Œdomètre

Description

Œdomètre à chargement par l'avant
Construction rigide en fonte d'aluminium, pour réduire au minimum les déformations du châssis.
Il est muni d'une came d'amplification de la charge avec trois positions (9:1, 10:1, 11:1), montée sur des coussinets sphériques avec un contrepoids réglable, d'un dispositif de blocage pour la charge des poids et d'un support de comparateur
Charge maximale axiale : 17 500N (came 11:1)v

Dimensions : 480 x 200 x 820 mm
Poids : 32kg

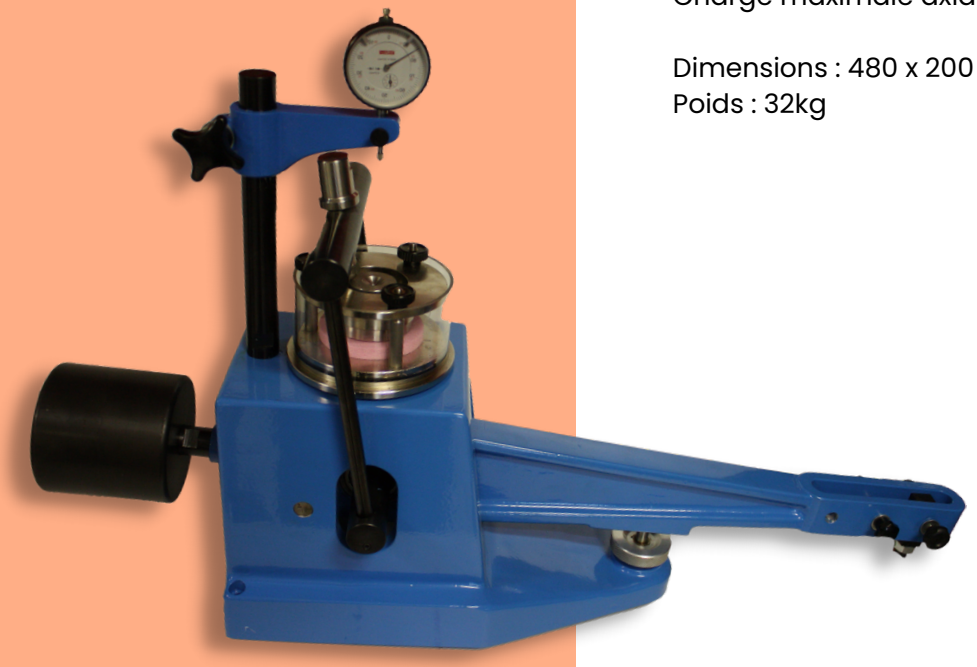

+33 1 30 47 10 65
contact@igm.fr
4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux
www.igm.fr