

Pénétrromètre à cône automatique numérique

Norme : **NF P 94-052-1 & NF T66-004**


Description

Pénétrromètre à cône automatique
Détermination de la limite de liquidité
Comparateur aiguille incluant cône et godet

Ce pénétrromètre moderne est équipé de composants haut de gamme :

Socle lourd et rigide en acier traité
Colonne haute précision
Mécanismes usinés
Capteur de déplacement électronique de haute précision $55\text{mm} \pm 0.01\text{ mm}$
Réglage de niveau
Afficheur numérique au $1/100^{\circ}\text{mm}$
Déclencheur manuel
Déclencheur électromagnétique réglé sur 5 sec.
(modèle automatique)
Etalonnage de la mesure
Mesure du déplacement absolu
Mesures intermédiaires avec remise à zéro
masse 50g
masse 100g

Alimentation : 220V – 50 Hz
Dimensions : 145 x 240 x 460 mm
Poids : 11,5 kg

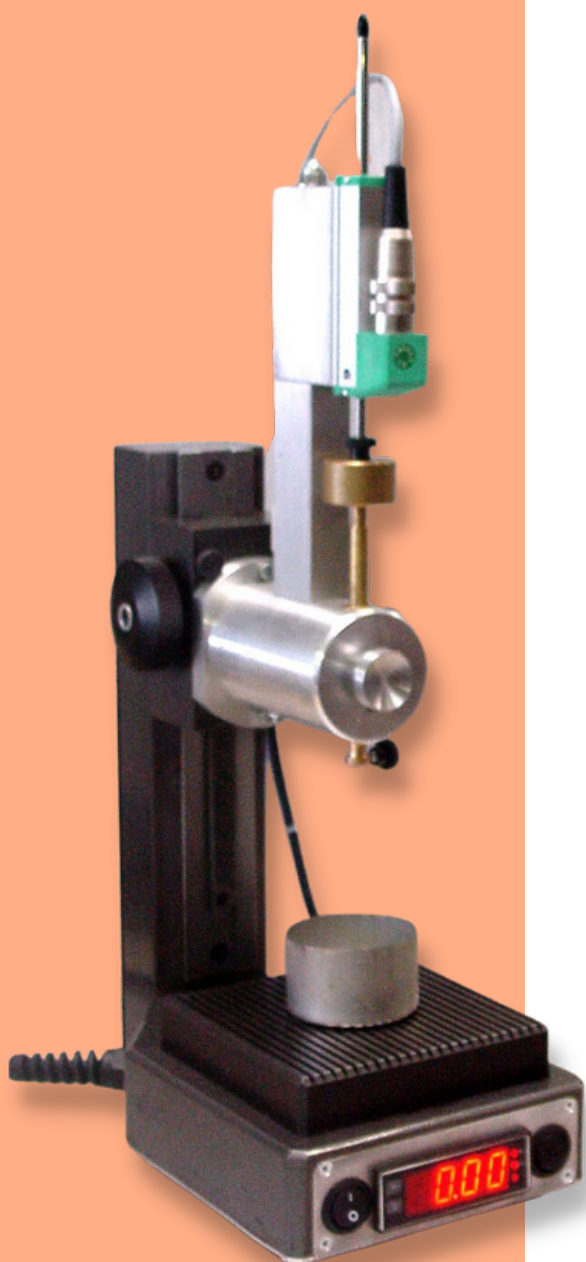

+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux